




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SF

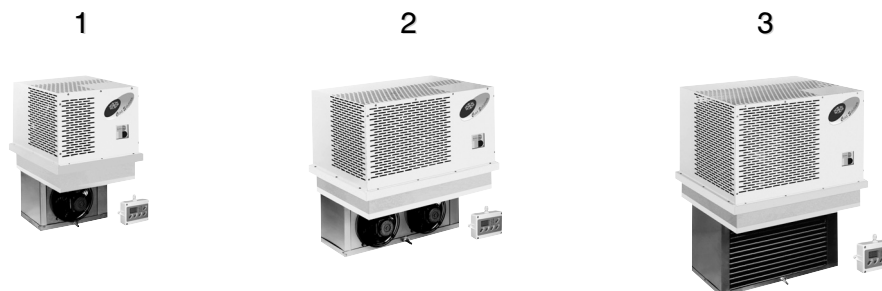

- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου.
- Αυτόματη απόψυξη και στις συντηρήσεις.
- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο - θερμοστάτης.
- Εκτονωτικό μέσο: τριχοειδής σωλήνας.
- Φίλτρο κολλητό στη γραμμή υγρού
- Φωτιστικό σώμα σε όλους τους τύπους.
- Προεγκατάσταση για σύνδεση μικροδιακόπτη πόρτας προγραμματιζόμενο από τον ηλεκτρονικό πίνακα.
- Προεγκατάσταση καλωδίου για την σύνδεση των ηλεκτρικών αντιστάσεων πόρτας για τα μοντέλα καταψύξεως.
- Όλοι οι τύποι είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικό πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης (άνευ ρυθμίσεως), ενώ όλα τα τριφασικά μοντέλα και SFN 122 είναι επίσης εφοδιασμένα με ένα ηλεκτρονικό πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης (άνευ ρυθμίσεως).
Συμβατοί με τις οδηγίες της EOK 97/23/ES περί πιέσεως στα μηχανήματα.
- Το ηλεκτρονικό χειριστήριο που συνοδεύει το μηχανήμα είναι συνδεδεμένο και έχει καλώδιο 5 μέτρα (αν ζητηθεί μπορεί να προεκταθεί μέχρι 20 μέτρα).
- Απευθείας αποχεύτωση συμπυκνωμάτων.
- Ηλεκτρική αντίσταση αποχέτευσης σε όλα τα μοντέλα συντηρήσεως και καταψύξεως.
- Τοποθέτηση με τρύπα στη οροφή του θαλάμου.
- Η χρήση του συγκεκριμένου τύπου συνίσταται για θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι κάτω των 10°C. Σε περίπτωση τοποθέτηση στην ύπαιθρο συνίσταται προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- Δυνατότητα επιλογής αξεσουάρ (επιτηρητής τάσεως, υδρόψυκτο κοντέσερ κ.λπ.)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχύτατη εγκατάσταση.
- Μηδενικά προβλήματα.
- Τα μηχανήματα έρχονται δοκιμασμένα από το εργοστάσιο.
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Αναλυτική κατάσταση - κόστος ανταλλακτικών του μηχανήματος.

ISO 9001- CE