

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F125C A		1228	490	10	10.4	4.6	64	141	74	163	0,57
F125C W		1228	490	10	8.0	72.4	64	141	74	163	0,40



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	102	111	115	120
50°	224	245	253	264
21°	95	104	108	110
70°	209	229	238	242
32°	84	90	94	97
90°	185	198	207	214
38°	75	81	85	87
100°	165	179	187	192

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	97	108	117	120
50°	214	238	258	264
21°	95	105	115	117
70°	209	231	253	258
32°	90	100	107	110
90°	198	220	236	242
38°	87	97	102	105
100°	192	214	225	231



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

27 Kg - 60 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 680 x 510 x 1000
WxDxH(in): 26" 12/16 x 20" 1/16 x 39" 6/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 750 x 580 x 1090
WxDxH(in): 29" 8/16 x 22" 13/16 x 42" 15/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1724 W
185 m³/h

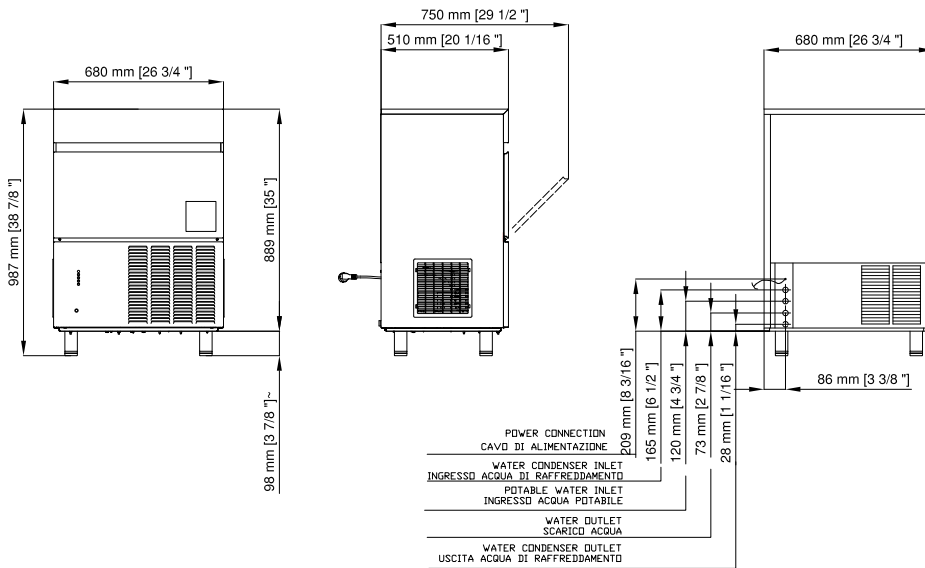

- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas
Water condenser inlet 3/4" gas
- C** Ingresso acqua potabile
Potable water inlet
- D** Scarico acqua ø 20 mm
Water drain ø 20 mm
- E** Uscita acqua di raffreddamento
Water condenser outlet



F125C 230V/1N/50Hz Self contain - Ice Flaker