














Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F200 A		1384	760	10	11	6.5	49	108	56	123	2.58
F200 W		1384	760	10	9.7	102	49	108	56	123	2.04

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	426	441
21°	164	178	185	192
70°	362	392	408	423
32°	141	155	162	169
90°	311	342	357	373
38°	125	139	146	153
100°	276	306	322	337

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	426	441
21°	169	183	190	197
70°	373	403	419	434
32°	161	175	182	189
90°	355	386	401	417
38°	155	169	176	183
100°	342	373	388	403



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D105 - D155

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 564 x 536 x 531


WxDxH(in): 22 3/16" x 21 2/16" x 20 14/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 650 x 610 x 690

WxDxH(in): 24" 13/16 x 24" x 27" 3/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

MIN

10°C (50°F)

5°C (41°F)

- 10 %

1 BAR (14 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

MAX


40°C (104°F)

35°C (95°F)


+ 10 %

5 BAR (70 PSI)

2365 W
500 m³/h

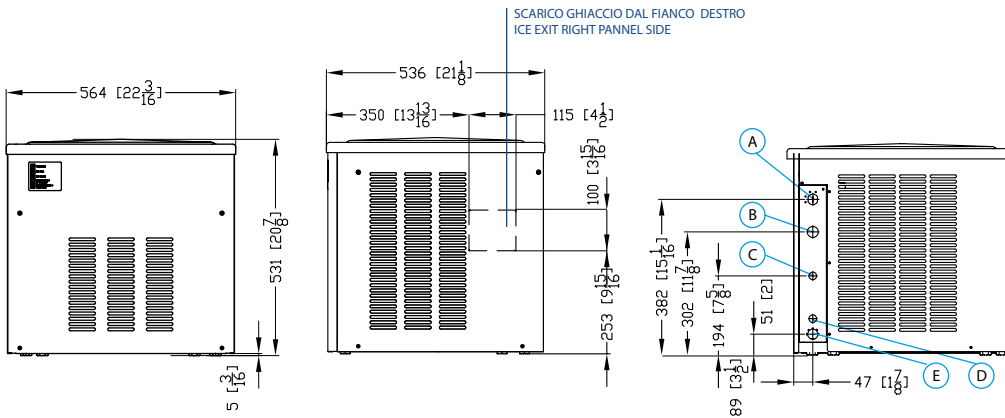

- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm

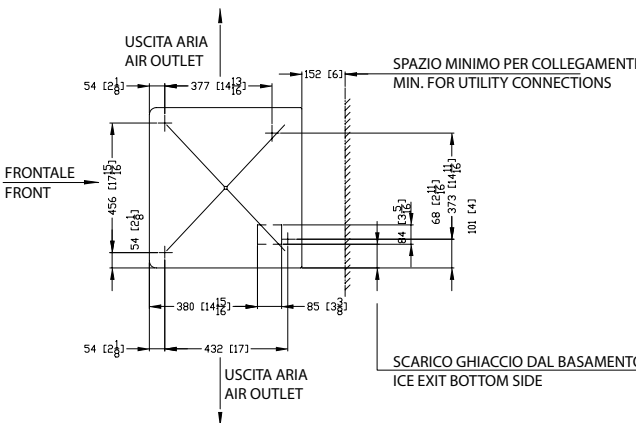

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation